

PC Card(68-pin J series)

Conforms to PC Card Standard

RoHS対応品

RoHS Compliance


仕様 (Flash-memory, SRAM 共通) / Specifications(Flash-memory and SRAM)

項目 Item	仕様 Specifications	備考 Remarks
動作温度範囲 Operating temp. range	0 ~ 60°C	
動作湿度範囲 Operating humidity range	相対湿度 10 ~ 90% Relative humidity : 10 ~ 90%	結露のないこと No condensation
保存温度範囲 Storage temp. range	-20 ~ 70°C	
動作電源電圧 Operating supply voltage	5V ± 5%	
プログラム電源電圧 Program supply voltage	5V Flash-memory 12V or 5V	
挿抜 Insertion and withdrawal	10,000 回以上 (オフィス内) 10,000 times guaranteed (Office environment)	5,000 回以上 (オフィス外) 5,000 times guaranteed (Harsh environment)

RoHS対応品

RoHS Compliance

Flash-memory(JF series)

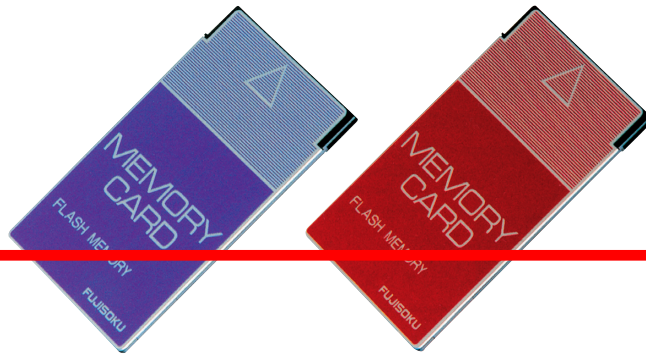

品種一覧 / Type List

	容量 (Byte) Capacity (Byte)	品名 Type	書き込みアダプタ write adapter	使用フラッシュメモリ flash memory used	使用共通メモリ Common memory used	アクセスタイム Access time
相 互 品 種 搭 載 Intel's or other compatible IC use	256K	JF256A3-BZ-07C	JA1024A	-	1M bit	250ns MAX
	512K	JF512A3-BZ-08C	JA2048A		2M bit	
	1024K	JF1024A3-BZ-08C			2M bit	
	2048K	JF2048A3-BZ-08C			2M bit	
相 互 品 種 搭 載 AMD's or other compatible IC use	4096K	JF4096A3-RZ-09A	-	EEPROM 8KByte	16M bit	200ns MAX
	8192K	JF8192A3-RZ-09A				
	16M	JF16MA3-RZ-09A				

● 07C、08C、09A の各タイプは、リード動作についての互換はありますが書き込み、消去方法の互換はありません。
詳細は個別仕様書をご確認願います。

● 07C, 08A and 09A versions are compatible in "reading" specifications, but not compatible in "writing" and "erasing" specifications. Please refer to individual specifications for details.



■ 品種一覧 / Type List

	容量 (Byte) Capacity (Byte)	品 名 Type	電池寿命 (年) Battery life (Years)	使用電池 Battery used	使用アトリビュートメモリ Attribute memory used	使用コモンメモリ Common memory used	アクセスタイム Access time
※増設アトリビュートメモリなし No expansion attribute memory	256K	JS256G3-CZ-15	5.0	BR or CR 2325	—	1M bit	200ns MAX
	512K	JS512G3-CZ-16				4M bit	
	1024K	JS1024G3-CZ-16				8M bit	
	2048K	JS2048G3-CZ-16				16M bit	
	4096K	JS4096G3-CZ-16					

- 電池寿命は周囲温度 25℃の条件での値
- The the battery life is applicable at normal of 25℃ .
- 本カードには電池交換時のデータバックアップ用の補助機能は装備しておりません。
- These SRAM cards do not have an auxiliary backup function.
During exchange of the battery, the data can not be kept.

* このカタログの記載事項は、品質向上の為、お断りなく仕様の一部を変更させて頂くことがあります。
* Information contained in this catalog is subject to change without prior notice due to advancements in technology. For details of specifications, contact your sales representative.
* 本製品は「外国為替及び外国貿易管理法」の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合、日本国外への輸出は日本政府の輸出許可が必要です。
* These products contain Strategic Products subject to COCOM regulations. They should not be exported without authorization from the governmental authorities.

システム営業部 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1890
TEL.044-433-5721 FAX.044-433-0193
新横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12
TEL.045-478-1956 FAX.045-478-1957
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-12-8(新大阪ロースビル5階)
TEL.06-6838-3607 FAX.06-6383-3608

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22(りそな名古屋ビル5階)
TEL.052-220-0603 FAX.052-220-0605
海外営業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 (西新宿木村ビル7階)
TEL.03-3364-7056 FAX.03-3364-7075
Overseas sales office Nishi-shinjuku Kimura Building 7F
7-5-25, Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan
TEL.+81-3-3364-7056 FAX.+81-3-3364-7075



株式会社 **フジソク**
FUJISOKU CORPORATION
1890, Kizuki Sumiyoshi cho, Nakahara-ku
Kawasaki, 211-0021 Japan
Homepage <http://www.fujisoku.co.jp>
E-mail: system-div@fujisoku.co.jp

■ Agent